



型号: AOH30/630

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 600 |
| D: | 920 |
| B: | 212 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|-------|
| 动态 C: | 6700 |
| 静态 Co: | 12500 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 800 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|-----|
| 参考转速: | 380 |
| 极限转速: | 670 |
| 质量轴承+退卸套 : | 575 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *230/630CAK/W3 3 |
| 退卸套: | AOH30/630 |

尺寸mm


| | |
|--------------------------------|---------|
| d ₁ : | 600 |
| d ₂ ~: | 725 |
| D1 ~: | 839 |
| B ₁ : | 258 |
| B ₂ ¹⁾ : | 272 |
| G: | Tr670×6 |
| G ₁ : | 46 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 7.5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 658 |
| Da 最大: | 892 |
| r _a 最大: | 6 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.21 |
|----|------|

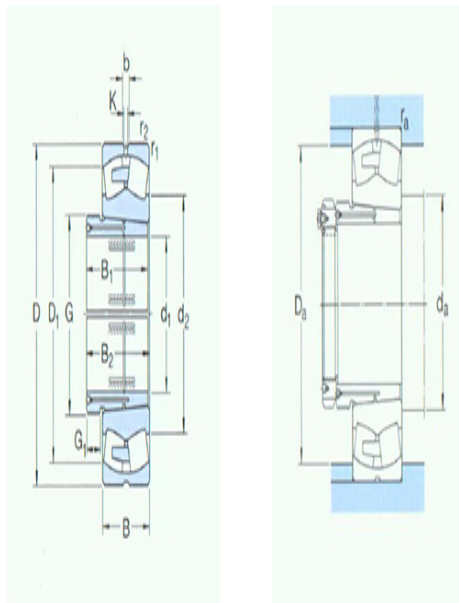

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 3.2 |
| Y2: | 4.8 |
| Yo: | 3.2 |