



**型号: 240/750ECAK30/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	710
D:	1090
B:	335

**基本额定负荷kN**

动态 C:	10100
静态 Co:	25000
疲劳负荷极限 Pu:	1460

**额定转速r/min**

参考转速:	240
极限转速:	430
质量轴承+退卸套:	1200

**型号**

轴承:	240/750ECAK30/W33
退卸套:	AOH240/750G

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	710
d <sub>2</sub> ~:	853
D1 ~:	970
B <sub>1</sub> :	380
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	408
G:	Tr800×7
G <sub>1</sub> :	45
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	778
Da 最大:	1062
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.28
----	------

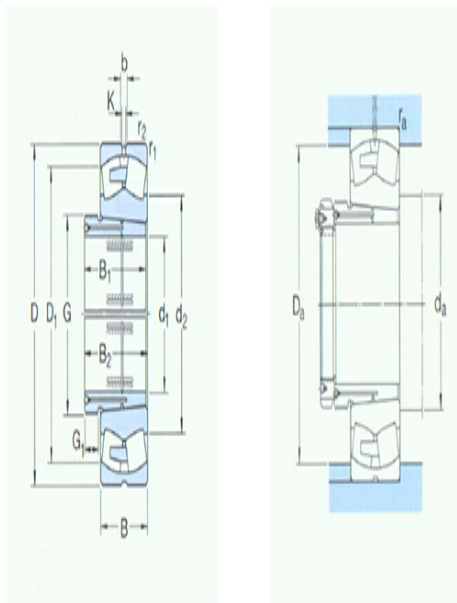

Y1:	2.4
Y2:	3.6
Yo:	2.5