



**型号: 230/800CAK/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	750
D:	1150
B:	258

**基本额定负荷kN**

动态 C:	10000
静态 Co:	20000
疲劳负荷极限 Pu:	1160

**额定转速r/min**

参考转速:	280
极限转速:	480
质量轴承+退卸套 :	1100

**型号**

轴承:	*230/800CAK/W3 3
退卸套:	AOH30/800

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	750
d <sub>2</sub> ~:	915
D1 ~:	1053
B <sub>1</sub> :	308
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	326
G:	Tr850×7
G <sub>1</sub> :	50
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	828
Da 最大:	1122
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.2
----	-----

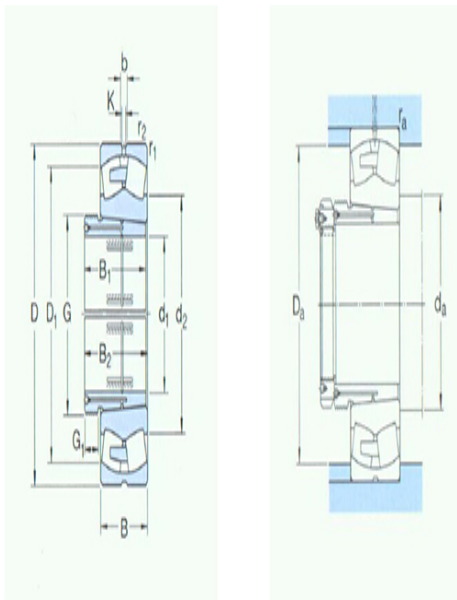

Y1:	3.4
Y2:	5
Yo:	3.2