



**型号: 241/800ECAK30/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	750
D:	1280
B:	475

**基本额定负荷kN**

动态 C:	18400
静态 Co:	40500
疲劳负荷极限 Pu:	2320

**额定转速r/min**

参考转速:	170
极限转速:	320
质量轴承+退卸套:	2540

**型号**

轴承:	241/800ECAK30/W33
退卸套:	AOH241/800G

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	750
d <sub>2</sub> ~:	930
D1 ~:	1111
B <sub>1</sub> :	525
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	553
G:	Tr850×7
G <sub>1</sub> :	50
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	9.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	840
Da 最大:	1240
r <sub>a</sub> 最大:	8

**计算系数**

e:	0.35
----	------

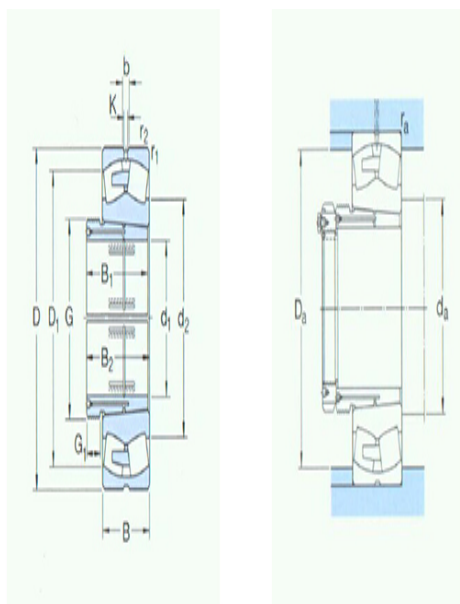

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8