



**型号: AOH241/900**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	850
D:	1420
B:	515

**基本额定负荷kN**

动态 C:	21400
静态 Co:	49000
疲劳负荷极限 Pu:	2700

**额定转速r/min**

参考转速:	140
极限转速:	280
质量轴承+退卸套:	3700

**型号**

轴承:	241/900ECAK30F/W3 3
退卸套:	AOH241/900

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	850
d <sub>2</sub> ~:	1043
D1 ~:	1235
B <sub>1</sub> :	575
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	620
G:	Tr950×8
G <sub>1</sub> :	60
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	12

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	948
Da 最大:	1372
r <sub>a</sub> 最大:	10

**计算系数**

e:	0.35
----	------

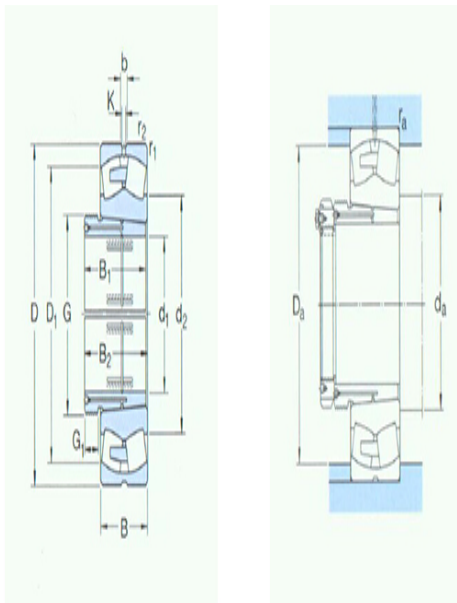

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8