



**型号: AOH241/950**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	900
D:	1500
B:	545

**基本额定负荷kN**

动态 C:	23900
静态 Co:	55000
疲劳负荷极限 Pu:	3000

**额定转速r/min**

参考转速:	130
极限转速:	260
质量轴承+退卸套:	3950

**型号**

轴承:	241/950ECAK30F/W3 3
退卸套:	AOH241/950

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	900
d <sub>2</sub> ~:	1102
D1 ~:	1305
B <sub>1</sub> :	605
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	650
G:	Tr1000×8
G <sub>1</sub> :	60
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	12

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	998
Da 最大:	1452
r <sub>a</sub> 最大:	10

**计算系数**

e:	0.35
----	------

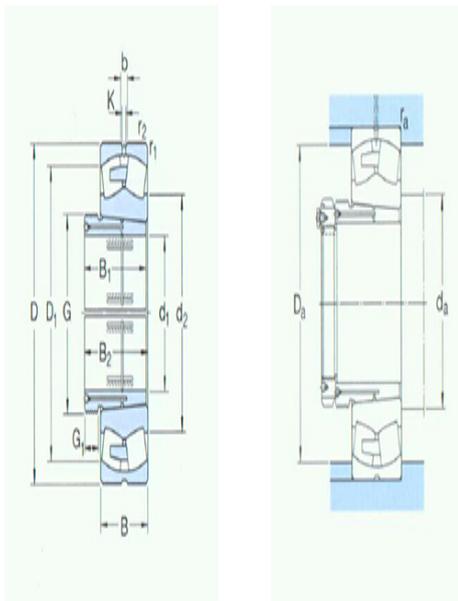

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8