



型号: C3224K

基本尺寸mm

d:	120
D:	215
B:	76

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	980
疲劳负荷极限 Pu:	98

额定转速r/min


参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量:	11.5

型号

轴承圆柱孔:	*C3224
圆锥孔:	*C3224K


尺寸mm

d:	120
d ₂ ~:	149
D1 ~:	190
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	17.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

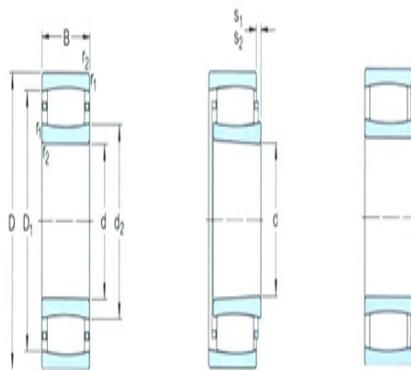

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	132
d _a 最大:	160
Da 最小:	180
Da 最大:	203
Ca ²⁾ 最大:	2.4
r _a 最大:	2

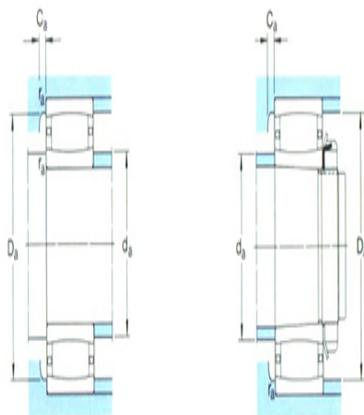

计算系数

k ₁ :	0.103
k ₂ :	0.108