



**型号: C3038K2**

**基本尺寸mm**

d:	190
D:	290
B:	75

**基本额定负荷kN**

动态 C:	930
静态 Co:	1460
疲劳负荷极限 Pu:	132

**额定转速r/min**


参考转速:	1800
极限转速:	2400
质量:	17.5

**型号**

轴承圆柱孔:	*C3038
圆锥孔:	*C3038K2)


**尺寸mm**

d:	190
d <sub>2</sub> ~:	225
D1 ~:	266
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	16.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

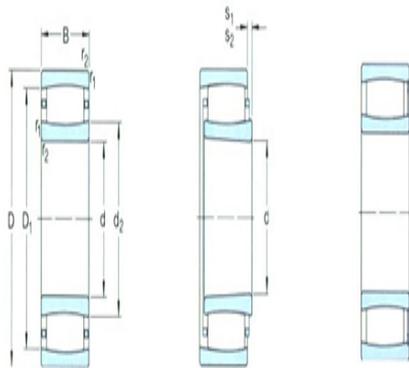

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	201
d <sub>a</sub> 最大:	235
Da 最小:	255
Da 最大:	279
Ca <sup>2)</sup> 最大:	1.9
r <sub>a</sub> 最大:	2

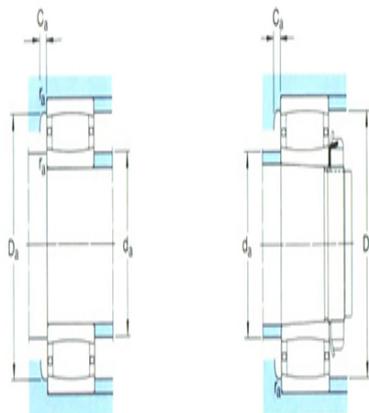

**计算系数**

k <sub>1</sub> :	0.113
k <sub>2</sub> :	0.107