



**型号: C4060M**

**基本尺寸mm**

d:	300
D:	460
B:	160

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2900
静态 Co:	4900
疲劳负荷极限 Pu:	380

**额定转速r/min**

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量:	95

**型号**

轴承圆柱孔:	*C4060M
圆锥孔:	*C4060K30M

**尺寸mm**


d:	300
d <sub>2</sub> ~:	338
D1 ~:	409
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	30.4
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	315
d <sub>a</sub> 最大:	360
Da 最小:	400
Da 最大:	445
Ca <sup>2)</sup> 最大:	2.8
r <sub>a</sub> 最大:	3

**计算系数**

k <sub>1</sub> :	0.105
k <sub>2</sub> :	0.106

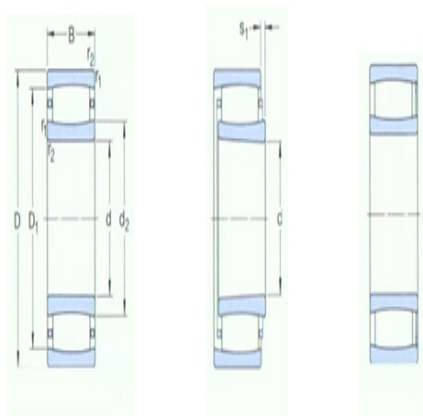

圆柱孔

