



型号: C2205KTN91

基本尺寸mm

d ₁ :	20
D:	52
B:	18

基本额定负荷kN

动态 C:	44
静态 Co:	40
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速:	18000
质量轴承+紧定套:	0.24

型号



轴承:	*C2205KTN91)
紧定套:	H305E

尺寸mm

d ₁ :	20
d _{2 ~} :	32.1
d ₃ :	38
D _{1 ~} :	43.3
B ₁ :	29
B ₂ :	10.5
r _{1,2} 最小:	1
s ₁ ¹⁾ ~:	5.8
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	32
d _b 最小:	28
Da 最小:	42
Da 最大:	46.4
B _a 最小:	5
Ca ²⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1

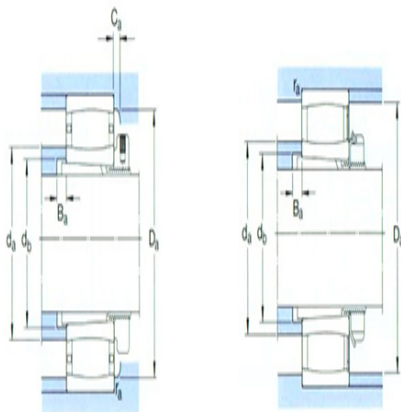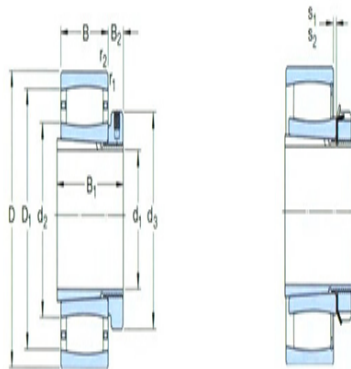

计算系数

$k_1:$ 0.09

$k_2:$ 0.126