



型号: C2206KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	25
D:	62
B:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	69.5
静态 Co:	62
疲劳负荷极限 Pu:	7.2

额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速:	15000
质量轴承+紧定套:	0.37

型号



轴承:	*C2206KTN9
紧定套:	H306E

尺寸mm

d ₁ :	25
d _{2 ~} :	37.4
d ₃ :	45
D _{1 ~} :	53.1
B ₁ :	31
B ₂ :	10.5
r _{1,2 最小} :	1
s ₁ ¹⁾ ~:	4.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	37
d _{b 最小} :	33
Da 最小:	51
Da 最大:	56.4
B _{a 最小} :	5
Ca ²⁾ 最小:	0.3
r _{a 最大} :	1

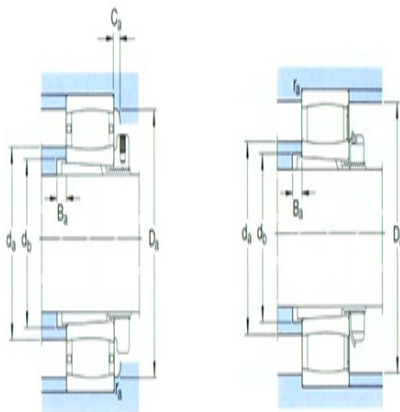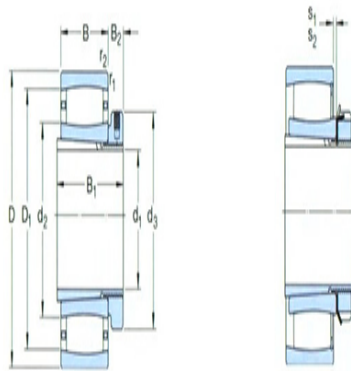

计算系数

k_1 : 0.101

k_2 : 0.111