



型号: C2206KV

基本尺寸mm

d ₁ :	25
D:	62
B:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	76.5
静态 Co:	71
疲劳负荷极限 Pu:	8.3

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	6000
质量轴承+紧定套:	0.39

型号


轴承:	*C2206KV
紧定套:	H306E

尺寸mm

d ₁ :	25
d ₂ ~:	37.4
d ₃ :	45
D1 ~:	53.1
B ₁ :	31
B ₂ :	10.5
r _{1,2} 最小:	1
s ₁ ¹⁾ ~:	4.5
s ₂ ¹⁾ ~:	1.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	49
d _b 最小:	33
Da 最小:	-
Da 最大:	56.4
B _a 最小:	5
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1

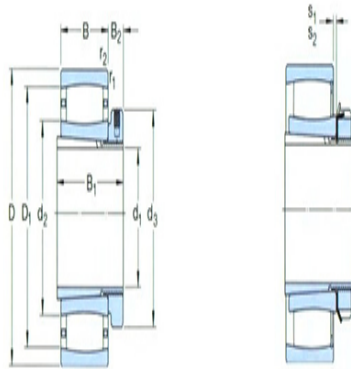

计算系数

k₁: 0.101

k₂: 0.111