



型号: C2207KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	30
D:	72
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	83
静态 Co:	80
疲劳负荷极限 Pu:	9.3

额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速:	13000
质量轴承+紧定套:	0.59

型号


轴承:	*C2207KTN9
紧定套:	H307E

尺寸mm

d ₁ :	30
d ₂ ~:	44.8
d ₃ :	52
D1 ~:	60.7
B ₁ :	35
B ₂ :	11.5
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	5.7
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	44
d _b 最小:	39
Da 最小:	59
Da 最大:	65
B _a 最小:	5
Ca ²⁾ 最小:	0.1
r _a 最大:	1

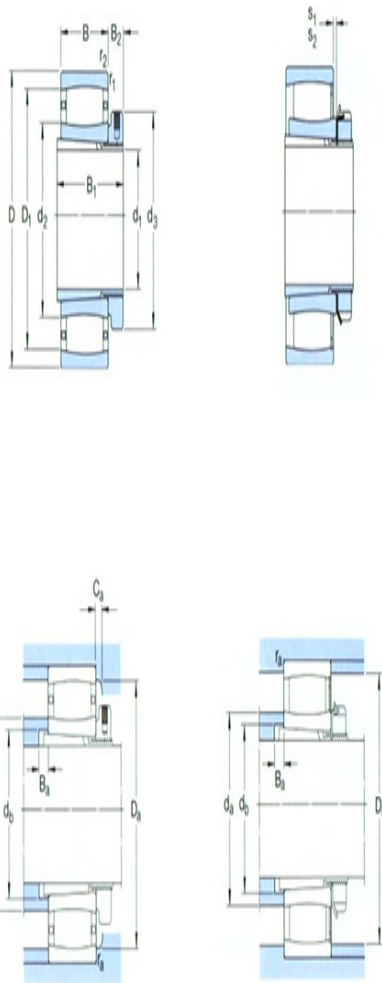

计算系数

k_1 : 0.094

k_2 : 0.121