



**型号: C2208KTN9**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	35
D:	80
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	90
静态 Co:	86.5
疲劳负荷极限 Pu:	10.2

**额定转速r/min**

参考转速:	8000
极限转速:	11000
质量轴承+紧定套:	0.69

**型号**


轴承:	*C2208KTN9
紧定套:	H308E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	35
d <sub>2 ~</sub> :	52.4
d <sub>3</sub> :	58
D1 ~:	69.9
B <sub>1</sub> :	36
B <sub>2</sub> :	13
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	52
d <sub>b</sub> 最小:	44
Da 最小:	68
Da 最大:	73
B <sub>a</sub> 最小:	5
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a</sub> 最大:	1

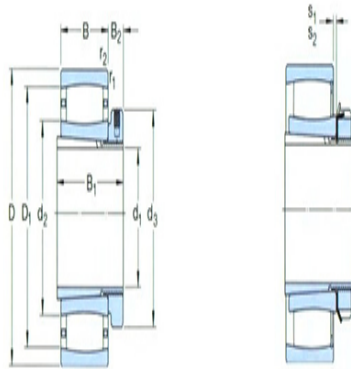

计算系数

$k_1$ : 0.093

$k_2$ : 0.128