



型号: C2208KV

基本尺寸mm

d ₁ :	35
D:	80
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	102
静态 Co:	104
疲劳负荷极限 Pu:	12

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	4500
质量轴承+紧定套:	0.7

型号



轴承:	*C2208KV
紧定套:	H308

尺寸mm

d ₁ :	35
d ₂ ~:	52.4
d ₃ :	58
D1 ~:	69.9
B ₁ :	36
B ₂ :	10
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	4.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	66
d _b 最小:	44
Da 最小:	-
Da 最大:	73
B _a 最小:	5
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1

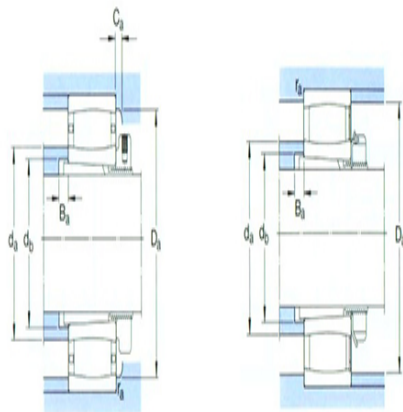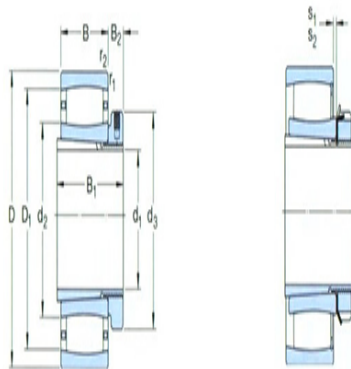

计算系数

k_1 : 0.093

k_2 : 0.128