



型号: C2209KV

基本尺寸mm

d ₁ :	40
D:	85
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	106
静态 Co:	110
疲劳负荷极限 Pu:	12.9

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	4300
质量轴承+紧定套:	0.79

型号



轴承:	*C2209KV
紧定套:	H309E

尺寸mm

d ₁ :	40
d _{2 ~} :	55.6
d ₃ :	65
D _{1 ~} :	73.1
B ₁ :	39
B ₂ :	13
r _{1,2 最小} :	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	4.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	69
d _{b 最小} :	50
Da 最小:	-
Da 最大:	78
B _{a 最小} :	7
Ca ²⁾ 最小:	-
r _{a 最大} :	1

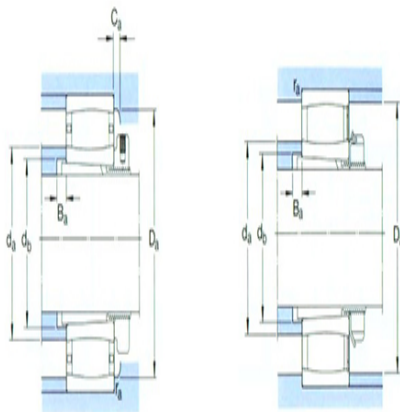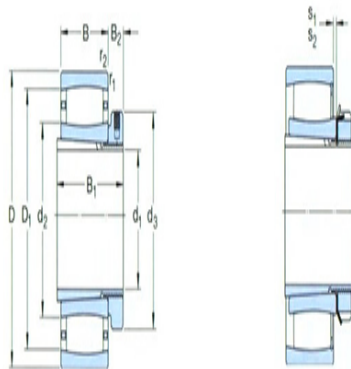

计算系数

k_1 : 0.095

k_2 : 0.128