



型号: C2210KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	45
D:	90
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	98
静态 Co:	100
疲劳负荷极限 Pu:	11.8

额定转速r/min

参考转速:	7000
极限转速:	9500
质量轴承+紧定套:	0.85

型号



轴承:	*C2210KTN9
紧定套:	H310E

尺寸mm

d ₁ :	45
d ₂ ~:	61.9
d ₃ :	70
D1 ~:	79.4
B ₁ :	42
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	61
d _b 最小:	55
Da 最小:	77
Da 最大:	83
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	0.8
r _a 最大:	1

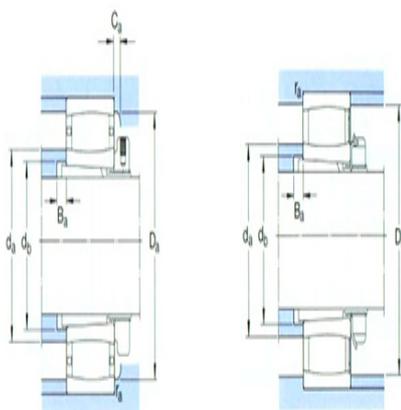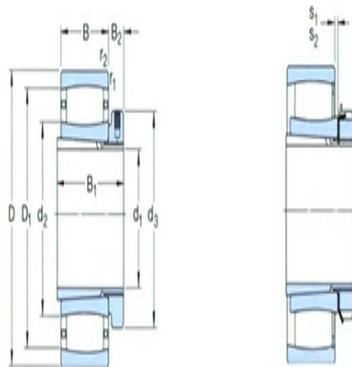

计算系数

k_1 : 0.097

k_2 : 0.128