



型号: C2211KV

基本尺寸mm

d ₁ :	50
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	132
静态 Co:	134
疲劳负荷极限 Pu:	16

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	1.15

型号


轴承:	*C2211KV
紧定套:	H311E

尺寸mm

d ₁ :	50
d ₂ ~:	65.8
d ₃ :	75
D1 ~:	86.7
B ₁ :	45
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	8.6
s ₂ ¹⁾ ~:	5.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	80
d _b 最小:	60
Da 最小:	-
Da 最大:	91
B _a 最小:	10
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1.5

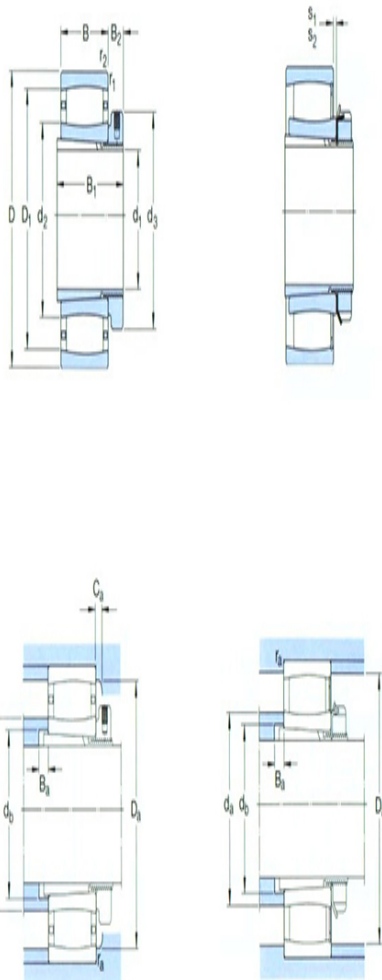

计算系数

k₁: 0.094

k₂: 0.133