



**型号: C2212KTN9**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	55
D:	110
B:	28

**基本额定负荷kN**

动态 C:	143
静态 Co:	156
疲劳负荷极限 Pu:	18.3

**额定转速r/min**

参考转速:	5600
极限转速:	7500
质量轴承+紧定套:	1.45

**型号**



轴承:	*C2212KTN9
紧定套:	H312E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	55
d <sub>2</sub> ~:	77.1
d <sub>3</sub> :	80
D1 ~:	97.9
B <sub>1</sub> :	47
B <sub>2</sub> :	14
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	8.5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	77
d <sub>b</sub> 最小:	65
Da 最小:	95
Da 最大:	101
B <sub>a</sub> 最小:	9
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

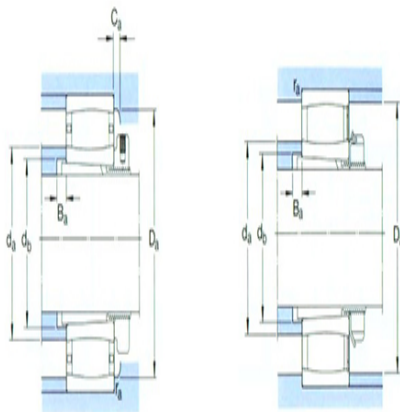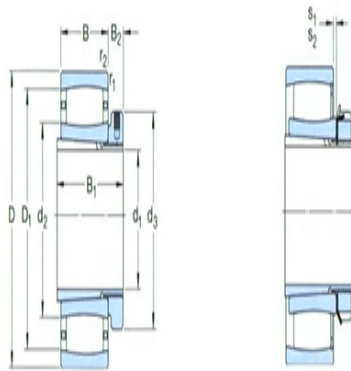

计算系数

$k_1:$  0.1

$k_2:$  0.123