



型号: C2215K

基本尺寸mm

d ₁ :	65
D:	130
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	196
静态 Co:	208
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	6700
质量轴承+紧定套:	2.3

型号


轴承:	*C2215K
紧定套:	H315E

尺寸mm

d ₁ :	65
d _{2 ~} :	88.5
d ₃ :	98
D1 ~:	115
B ₁ :	55
B ₂ :	16
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	98
d _b 最小:	80
Da 最小:	110
Da 最大:	121
B _a 最小:	12
Ca ²⁾ 最小:	1.2
r _a 最大:	1.5

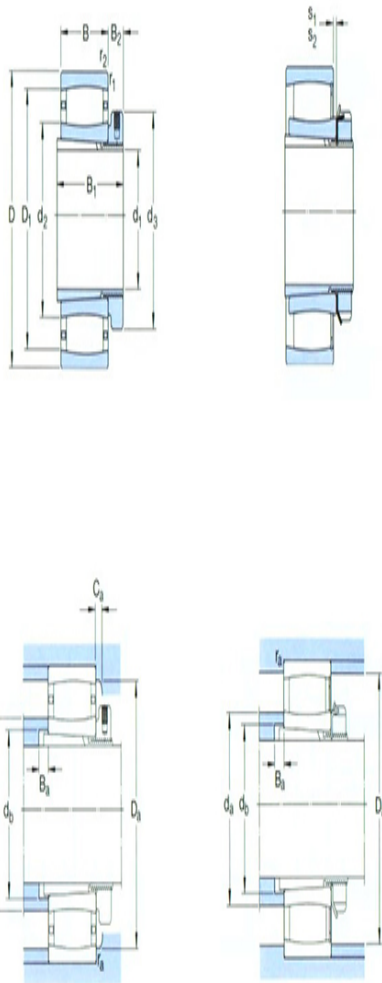

计算系数

k_1 : 0.099

k_2 : 0.127