



**型号: C2215KV**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	65
D:	130
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	220
静态 Co:	240
疲劳负荷极限 Pu:	29

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	2200
质量轴承+紧定套:	2.4

**型号**


轴承:	*C2215KV
紧定套:	H315

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	65
d <sub>2 ~</sub> :	88.5
d <sub>3</sub> :	98
D1 ~:	115
B <sub>1</sub> :	55
B <sub>2</sub> :	15
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	105
d <sub>b</sub> 最小:	80
Da 最小:	-
Da 最大:	121
B <sub>a</sub> 最小:	12
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

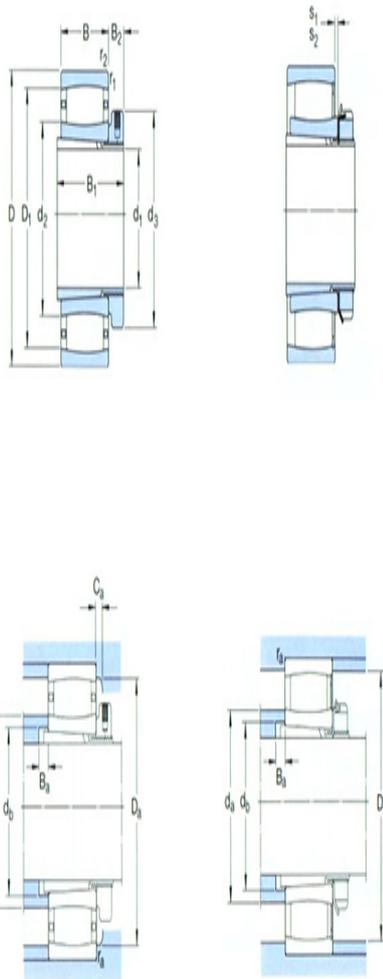

计算系数

$k_1$ : 0.099

$k_2$ : 0.127