



**型号: C2216K**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
D:	140
B:	33

**基本额定负荷kN**

动态 C:	220
静态 Co:	250
疲劳负荷极限 Pu:	28.5

**额定转速r/min**

参考转速:	4500
极限转速:	6000
质量轴承+紧定套:	2.9

**型号**


轴承:	*C2216K
紧定套:	H316E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
d <sub>2 ~</sub> :	98.1
d <sub>3</sub> :	105
D1 ~:	125
B <sub>1</sub> :	59
B <sub>2</sub> :	18
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	105
d <sub>b</sub> 最小:	85
Da 最小:	120
Da 最大:	129
B <sub>a</sub> 最小:	12
Ca <sup>2)</sup> 最小:	1.2
r <sub>a</sub> 最大:	2

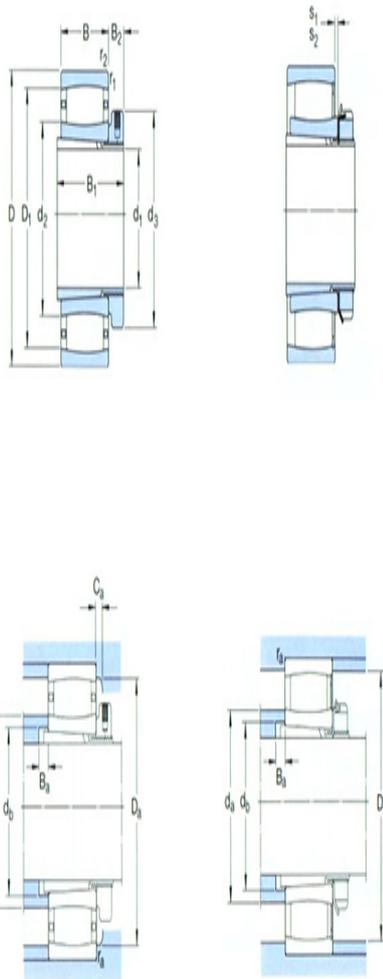

计算系数

$k_1$ : 0.104

$k_2$ : 0.121