



**型号: H305E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	20
D:	52
B:	18

**基本额定负荷kN**

动态 C:	44
静态 Co:	40
疲劳负荷极限 Pu:	4.55

**额定转速r/min**

参考转速:	13000
极限转速:	18000
质量轴承+紧定套:	0.24

**型号**



轴承:	*C2205KTN91)
紧定套:	H305E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	20
d <sub>2</sub> ~:	32.1
d <sub>3</sub> :	38
D1 ~:	43.3
B <sub>1</sub> :	29
B <sub>2</sub> :	10.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.8
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	32
d <sub>b</sub> 最小:	28
Da 最小:	42
Da 最大:	46.4
B <sub>a</sub> 最小:	5
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a</sub> 最大:	1

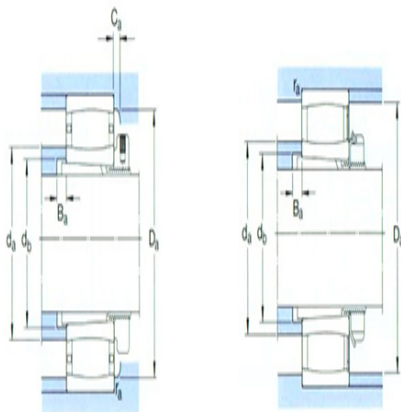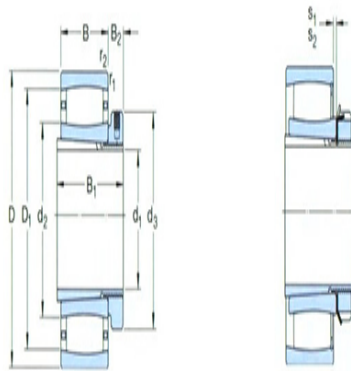

## 计算系数

$k_1$ : 0.09

$k_2$ : 0.126