



**型号: H306E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	25
D:	62
B:	20

**基本额定负荷kN**

动态 C:	69.5
静态 Co:	62
疲劳负荷极限 Pu:	7.2

**额定转速r/min**

参考转速:	11000
极限转速:	15000
质量轴承+紧定套:	0.37

**型号**


轴承:	*C2206KTN9
紧定套:	H306E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	25
d <sub>2 ~</sub> :	37.4
d <sub>3</sub> :	45
D <sub>1 ~</sub> :	53.1
B <sub>1</sub> :	31
B <sub>2</sub> :	10.5
r <sub>1,2 最小</sub> :	1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	4.5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最大</sub> :	37
d <sub>b 最小</sub> :	33
Da 最小:	51
Da 最大:	56.4
B <sub>a 最小</sub> :	5
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a 最大</sub> :	1

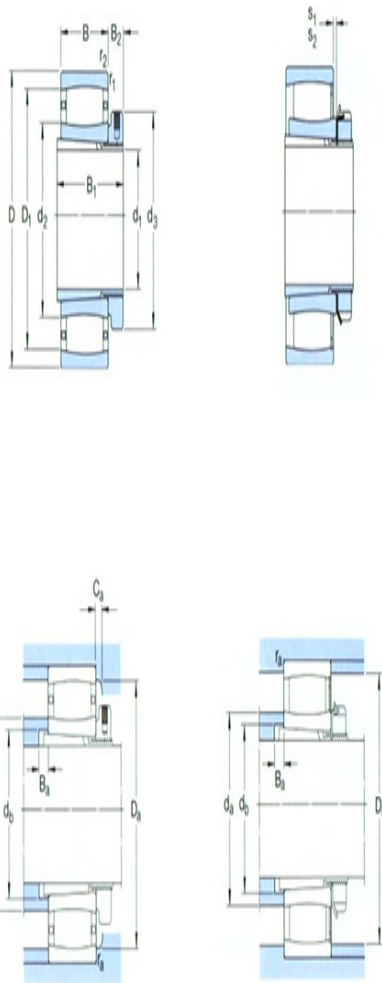

计算系数

$k_1$ : 0.101

$k_2$ : 0.111