



**型号: H307E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	30
D:	72
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	83
静态 Co:	80
疲劳负荷极限 Pu:	9.3

**额定转速r/min**

参考转速:	9500
极限转速:	13000
质量轴承+紧定套:	0.59

**型号**


轴承:	*C2207KTN9
紧定套:	H307E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	30
d <sub>2</sub> ~:	44.8
d <sub>3</sub> :	52
D1 ~:	60.7
B <sub>1</sub> :	35
B <sub>2</sub> :	11.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.7
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	44
d <sub>b</sub> 最小:	39
Da 最小:	59
Da 最大:	65
B <sub>a</sub> 最小:	5
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.1
r <sub>a</sub> 最大:	1

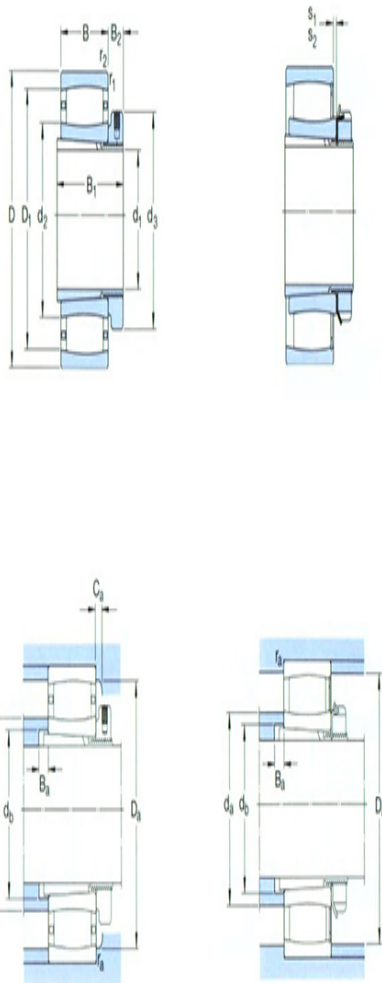

计算系数

$k_1$ : 0.094

$k_2$ : 0.121