



型号: H307E

基本尺寸mm

d ₁ :	30
D:	72
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	95
静态 Co:	96.5
疲劳负荷极限 Pu:	11.2

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	5000
质量轴承+紧定套:	0.59

型号


轴承:	*C2207KV
紧定套:	H307E

尺寸mm

d ₁ :	30
d _{2 ~} :	44.8
d ₃ :	52
D _{1 ~} :	60.7
B ₁ :	35
B ₂ :	11.5
r _{1,2 最小} :	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	5.7
s ₂ ¹⁾ ~:	2.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	57
d _{b 最小} :	39
Da 最小:	-
Da 最大:	65
B _{a 最小} :	5
Ca ²⁾ 最小:	-
r _{a 最大} :	1

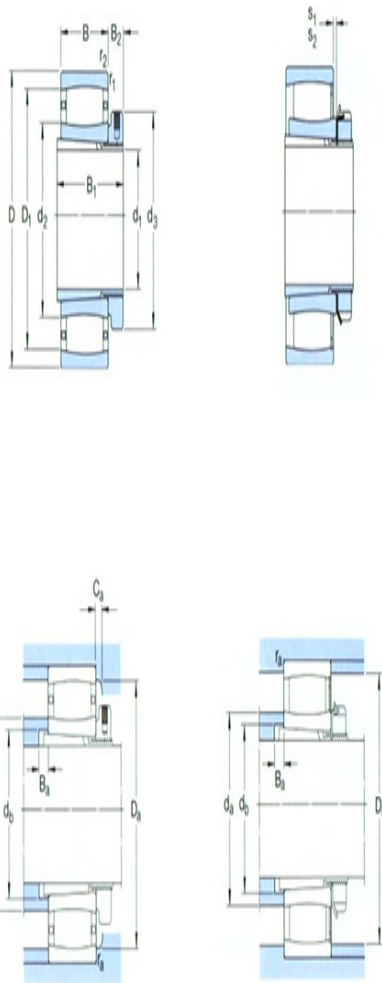

计算系数

k_1 : 0.094

k_2 : 0.121