



**型号: H309E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	40
D:	85
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	93
静态 Co:	93
疲劳负荷极限 Pu:	10.8

**额定转速r/min**

参考转速:	8000
极限转速:	11000
质量轴承+紧定套:	0.76

**型号**



轴承:	*C2209KTN9
紧定套:	H309E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	40
d <sub>2</sub> ~:	55.6
d <sub>3</sub> :	65
D1 ~:	73.1
B <sub>1</sub> :	39
B <sub>2</sub> :	13
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	55
d <sub>b</sub> 最小:	50
Da 最小:	71
Da 最大:	78
B <sub>a</sub> 最小:	7
Ca <sup>2)</sup> 最小:	0.3
r <sub>a</sub> 最大:	1

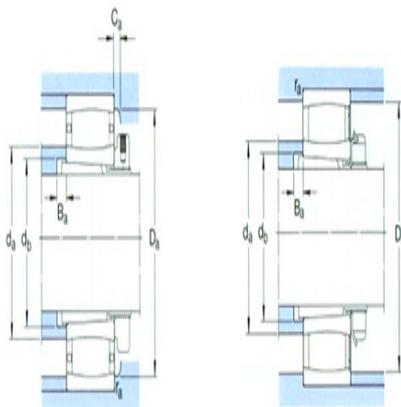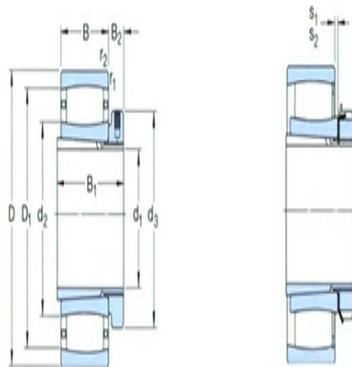

计算系数

$k_1$ : 0.095

$k_2$ : 0.128