



**型号: H309E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	40
D:	85
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	106
静态 Co:	110
疲劳负荷极限 Pu:	12.9

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	4300
质量轴承+紧定套:	0.79

**型号**


轴承:	*C2209KV
紧定套:	H309E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	40
d <sub>2 ~</sub> :	55.6
d <sub>3</sub> :	65
D <sub>1 ~</sub> :	73.1
B <sub>1</sub> :	39
B <sub>2</sub> :	13
r <sub>1,2 最小</sub> :	1.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	7.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	4.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最大</sub> :	69
d <sub>b 最小</sub> :	50
Da 最小:	-
Da 最大:	78
B <sub>a 最小</sub> :	7
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a 最大</sub> :	1

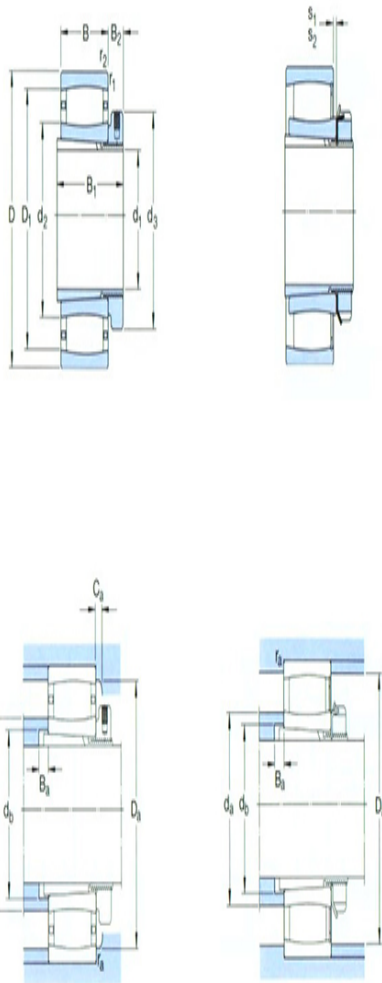

计算系数

$k_1$ : 0.095

$k_2$ : 0.128