



型号: H311E

基本尺寸mm

d ₁ :	50
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	116
静态 Co:	114
疲劳负荷极限 Pu:	13.4

额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	9000
质量轴承+紧定套:	1.1

型号



轴承:	*C2211KTN9
紧定套:	H311E

尺寸mm

d ₁ :	50
d ₂ ~:	65.8
d ₃ :	75
D1 ~:	86.7
B ₁ :	45
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	8.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	65
d _b 最小:	60
Da 最小:	84
Da 最大:	91
B _a 最小:	10
Ca ²⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1.5

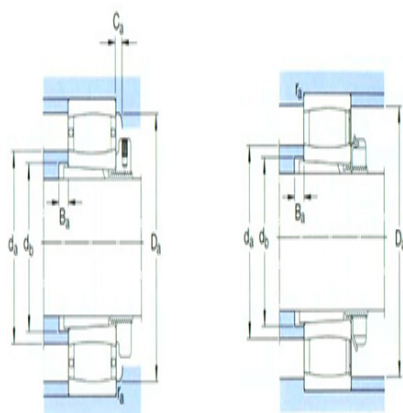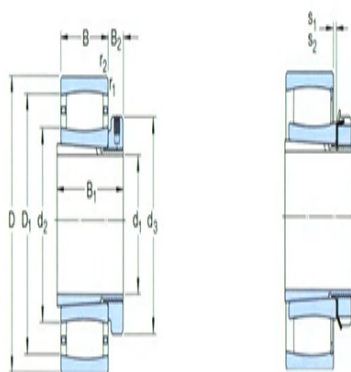

计算系数

k_1 : 0.094

k_2 : 0.133