



**型号: H311E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	50
D:	100
B:	25

**基本额定负荷kN**

动态 C:	132
静态 Co:	134
疲劳负荷极限 Pu:	16

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	1.15

**型号**


轴承:	*C2211KV
紧定套:	H311E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	50
d <sub>2</sub> ~:	65.8
d <sub>3</sub> :	75
D1 ~:	86.7
B <sub>1</sub> :	45
B <sub>2</sub> :	14
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	8.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	80
d <sub>b</sub> 最小:	60
Da 最小:	-
Da 最大:	91
B <sub>a</sub> 最小:	10
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

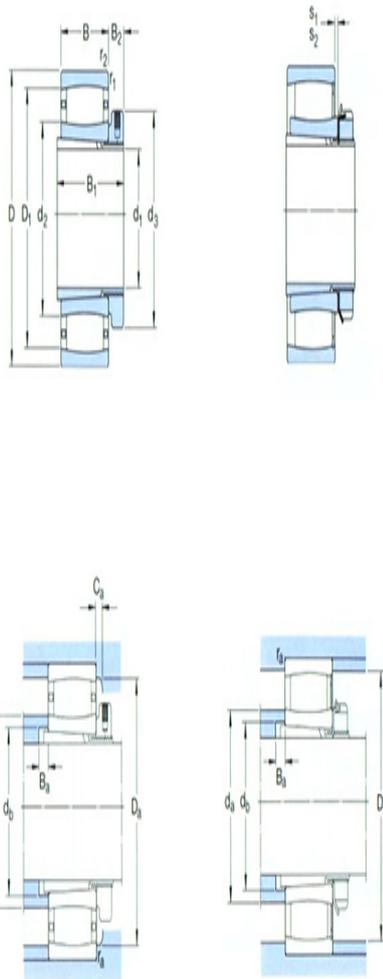

计算系数

$k_1$ : 0.094

$k_2$ : 0.133