



型号: H312E

基本尺寸mm

d ₁ :	55
D:	110
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	143
静态 Co:	156
疲劳负荷极限 Pu:	18.3

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	7500
质量轴承+紧定套:	1.45

型号


轴承:	*C2212KTN9
紧定套:	H312E

尺寸mm

d ₁ :	55
d _{2 ~} :	77.1
d ₃ :	80
D1 ~:	97.9
B ₁ :	47
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	8.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	77
d _b 最小:	65
Da 最小:	95
Da 最大:	101
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1.5

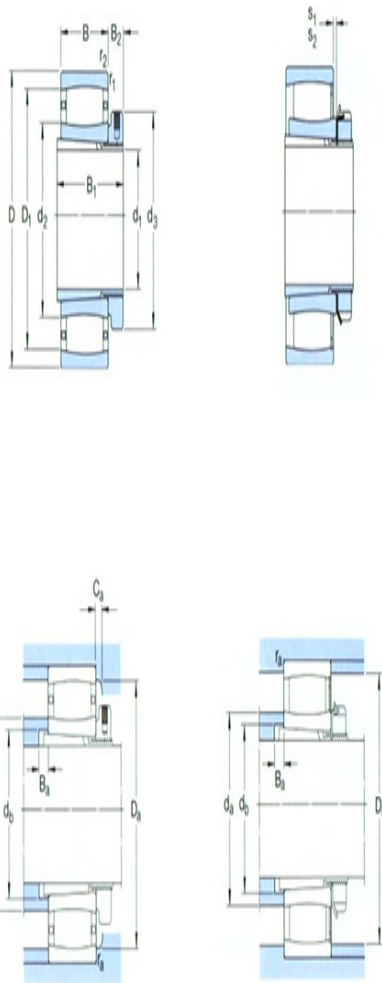

计算系数

$k_1:$ 0.1

$k_2:$ 0.123