



型号: H312

基本尺寸mm

d ₁ :	55
D:	110
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	166
静态 Co:	190
疲劳负荷极限 Pu:	22.4

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	2800
质量轴承+紧定套:	1.5

型号


轴承:	*C2212KV
紧定套:	H312

尺寸mm

d ₁ :	55
d _{2 ~} :	77.1
d ₃ :	80
D1 ~:	97.9
B ₁ :	47
B ₂ :	13
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	8.5
s ₂ ¹⁾ ~:	5.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	91
d _b 最小:	65
Da 最小:	-
Da 最大:	101
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1.5

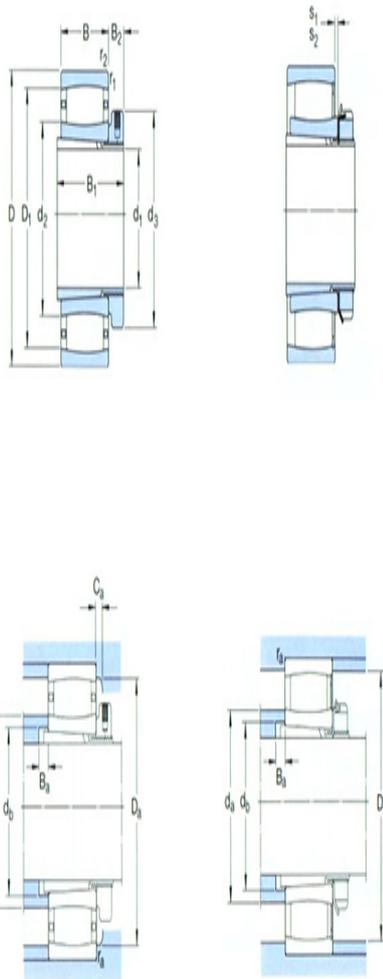

计算系数

$k_1:$ 0.1

$k_2:$ 0.123