



型号: H313E

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	120
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	180
静态 Co:	180
疲劳负荷极限 Pu:	21.2

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	7500
质量轴承+紧定套:	1.8

型号


轴承:	*C2213KTN9
紧定套:	H313E

尺寸mm

d ₁ :	60
d _{2 ~} :	79
d ₃ :	85
D _{1 ~} :	106
B ₁ :	50
B ₂ :	15
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	79
d _b 最小:	70
Da 最小:	102
Da 最大:	111
B _a 最小:	8
Ca ²⁾ 最小:	0.2
r _a 最大:	1.5

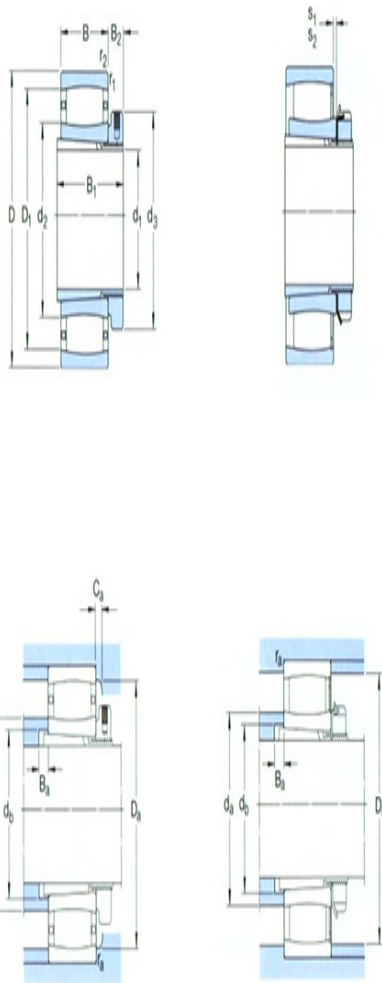

计算系数

k_1 : 0.097

k_2 : 0.127