



型号: H314E

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	125
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	186
静态 Co:	196
疲劳负荷极限 Pu:	23.2

额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	7000
质量轴承+紧定套:	2.1

型号


轴承:	*C2214KTN9
紧定套:	H314E

尺寸mm

d ₁ :	60
d _{2 ~} :	83.7
d ₃ :	92
D _{1 ~} :	111
B ₁ :	52
B ₂ :	15
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	83
d _b 最小:	75
Da 最小:	107
Da 最大:	116
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	0.4
r _a 最大:	1.5

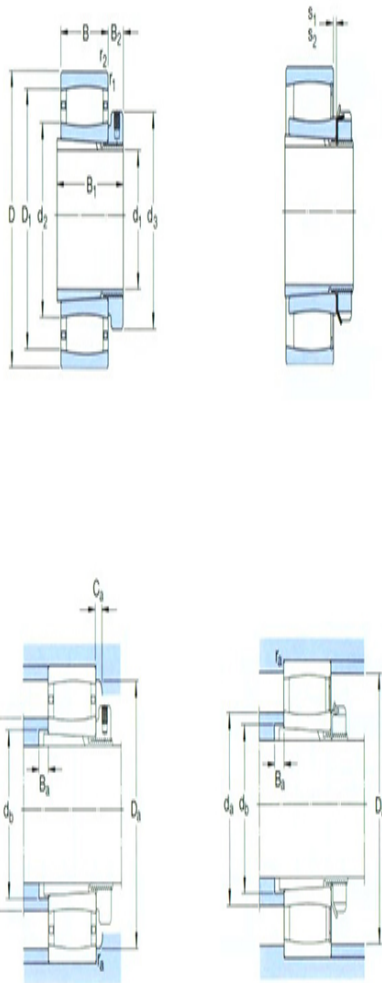

计算系数

k_1 : 0.098

k_2 : 0.127