



**型号: H314**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	60
D:	125
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	212
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	27

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	2400
质量轴承+紧定套:	2.2

**型号**


轴承:	*C2214KV
紧定套:	H314

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	60
d <sub>2 ~</sub> :	83.7
d <sub>3</sub> :	92
D1 ~:	111
B <sub>1</sub> :	52
B <sub>2</sub> :	14
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	5.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	102
d <sub>b</sub> 最小:	75
Da 最小:	-
Da 最大:	116
B <sub>a</sub> 最小:	9
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

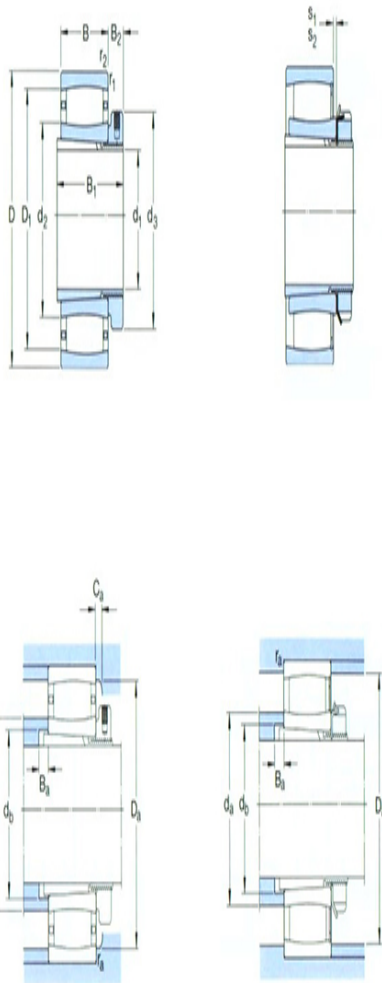

计算系数

$k_1$ : 0.098

$k_2$ : 0.127