



**型号: H316**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
D:	140
B:	33

**基本额定负荷kN**

动态 C:	255
静态 Co:	305
疲劳负荷极限 Pu:	34.5

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	2000
质量轴承+紧定套:	3

**型号**


轴承:	*C2216KV
紧定套:	H316

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	70
d <sub>2 ~</sub> :	98.1
d <sub>3</sub> :	105
D1 ~:	125
B <sub>1</sub> :	59
B <sub>2</sub> :	17
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.1
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	4.8

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	115
d <sub>b</sub> 最小:	85
Da 最小:	-
Da 最大:	129
B <sub>a</sub> 最小:	12
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	2

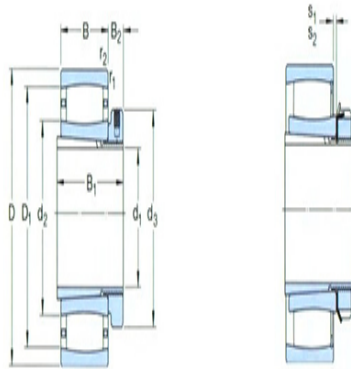

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.104

k<sub>2</sub>: 0.121