



型号: H2316

基本尺寸mm

d ₁ :	70
D:	170
B:	58

基本额定负荷kN

动态 C:	510
静态 Co:	550
疲劳负荷极限 Pu:	61

额定转速r/min

参考转速:	3400
极限转速:	4500
质量轴承+紧定套:	7.4

型号


轴承:	*C2316K
紧定套:	H2316

尺寸mm

d ₁ :	70
d _{2 ~} :	102
d ₃ :	105
D _{1 ~} :	145
B ₁ :	78
B ₂ :	17
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	10.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	115
d _b 最小:	88
Da 最小:	135
Da 最大:	158
B _a 最小:	6
Ca ²⁾ 最小:	2.4
r _a 最大:	2

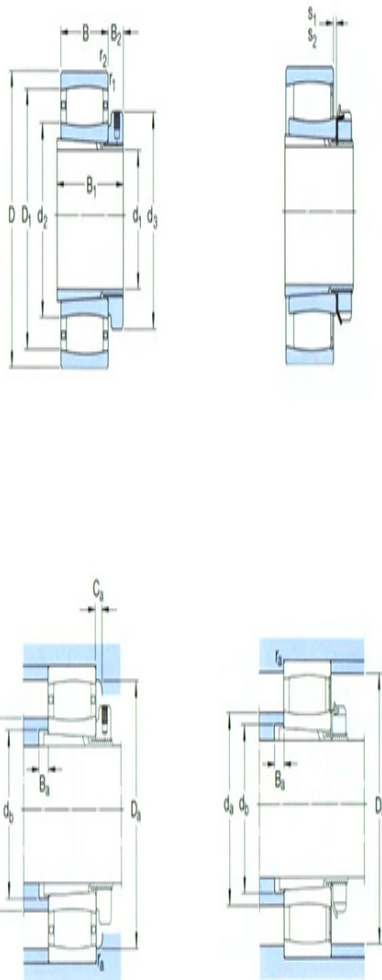

计算系数

k₁: 0.107

k₂: 0.101