



**型号: C2218K**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	80
D:	160
B:	40

**基本额定负荷kN**

动态 C:	325
静态 Co:	380
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3800
极限转速:	5300
质量轴承+紧定套:	4.5

**型号**


轴承:	*C2218K
紧定套:	H318E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	80
d <sub>2</sub> ~:	112
d <sub>3</sub> :	120
D1 ~:	144
B <sub>1</sub> :	65
B <sub>2</sub> :	19
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	9.5
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	120
d <sub>b</sub> 最小:	96
Da 最小:	130
Da 最大:	149
B <sub>a</sub> 最小:	10
Ca <sup>2)</sup> 最小:	1.4
r <sub>a</sub> 最大:	2

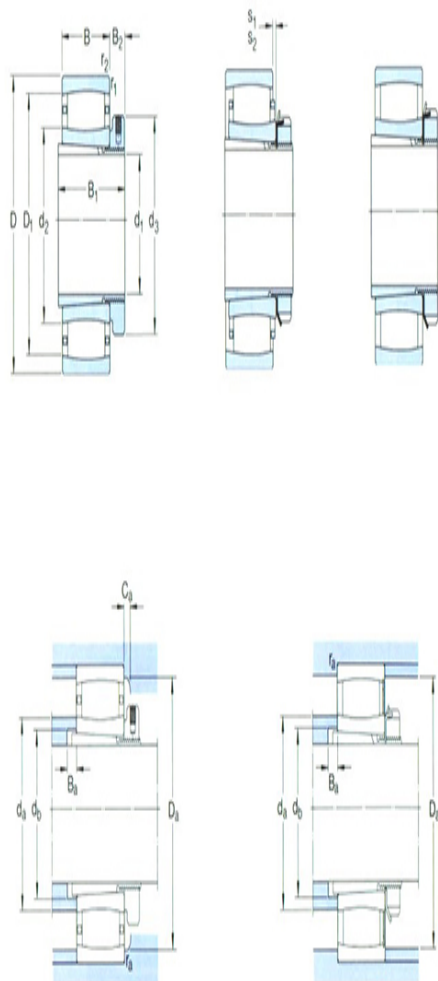

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.104

k<sub>2</sub>: 0.117