



**型号: C2318K**

**基本尺寸mm**

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 80  |
| D:               | 190 |
| B:               | 64  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 610  |
| 静态 Co:     | 695  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 73.5 |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 2800 |
| 极限转速:     | 4000 |
| 质量轴承+紧定套: | 10   |

**型号**


|      |         |
|------|---------|
| 轴承:  | *C2318K |
| 紧定套: | H2318   |

**尺寸mm**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| d <sub>1</sub> :                | 80  |
| d <sub>2</sub> ~:               | 119 |
| d <sub>3</sub> :                | 120 |
| D1 ~:                           | 166 |
| B <sub>1</sub> :                | 86  |
| B <sub>2</sub> :                | 18  |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 3   |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 9.6 |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | -   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大:   | 135 |
| d <sub>b</sub> 最小:   | 100 |
| Da 最小:               | 155 |
| Da 最大:               | 176 |
| B <sub>a</sub> 最小:   | 7   |
| Ca <sup>2)</sup> 最小: | 2   |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 2.5 |

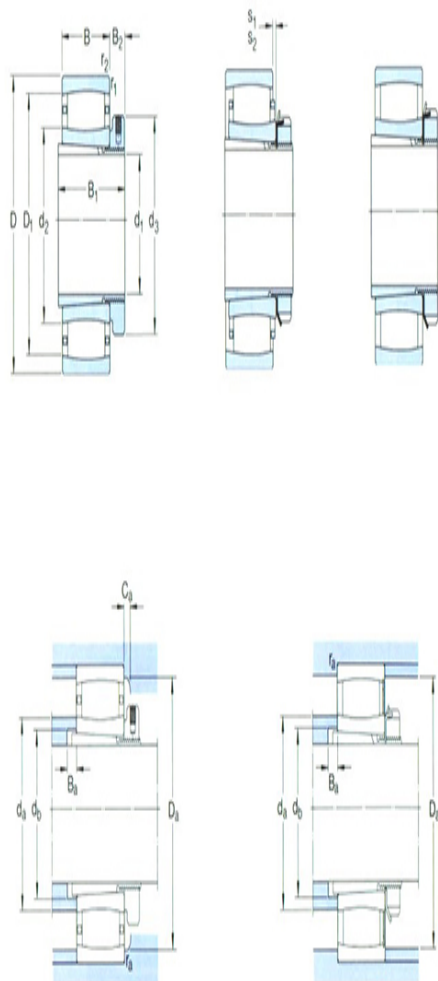

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.108

k<sub>2</sub>: 0.101