



型号: C3022K

基本尺寸mm

d ₁ :	100
D:	170
B:	45

基本额定负荷kN

动态 C:	355
静态 Co:	480
疲劳负荷极限 Pu:	51

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	4500
质量轴承+紧定套:	5.5

型号


轴承:	*C3022K
紧定套:	H322E

尺寸mm

d ₁ :	100
d _{2 ~} :	128
d ₃ :	145
D _{1 ~} :	156
B ₁ :	77
B ₂ :	21.5
r _{1,2 最小} :	2
s ₁ ¹⁾ ~:	9.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	127
d _{b 最小} :	118
Da 最小:	157
Da 最大:	160
B _{a 最小} :	14
Ca ²⁾ 最小:	4
r _{a 最大} :	2

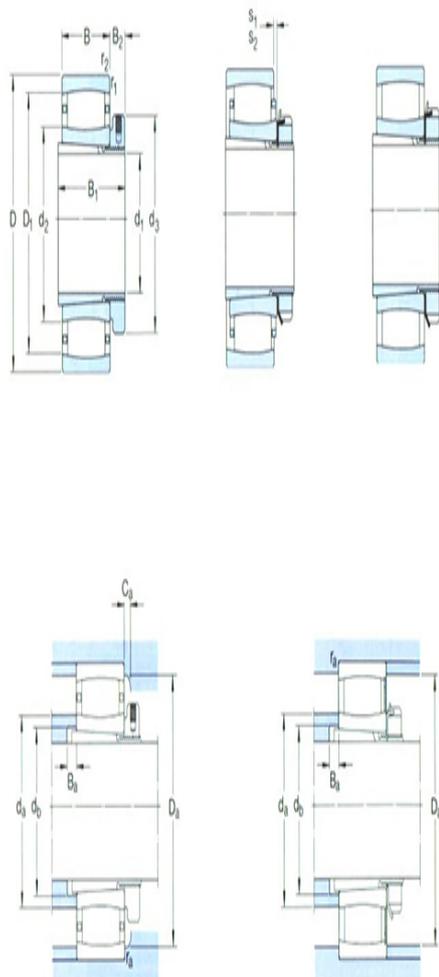

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.11