



**型号: C3024KV**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	110
D:	180
B:	46

**基本额定负荷kN**

动态 C:	430
静态 Co:	640
疲劳负荷极限 Pu:	67

**额定转速r/min**

参考转速:	-
极限转速:	1400
质量轴承+紧定套:	5.85

**型号**


轴承:	*C3024KV
紧定套:	H3024

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	110
d <sub>2 ~</sub> :	138
d <sub>3</sub> :	145
D <sub>1 ~</sub> :	166
B <sub>1</sub> :	72
B <sub>2</sub> :	22
r <sub>1,2 最小</sub> :	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	10.6
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	3.8

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a 最大</sub> :	150
d <sub>b 最小</sub> :	127
Da 最小:	-
Da 最大:	170
B <sub>a 最小</sub> :	7
Ca <sup>2)</sup> 最小:	-
r <sub>a 最大</sub> :	2

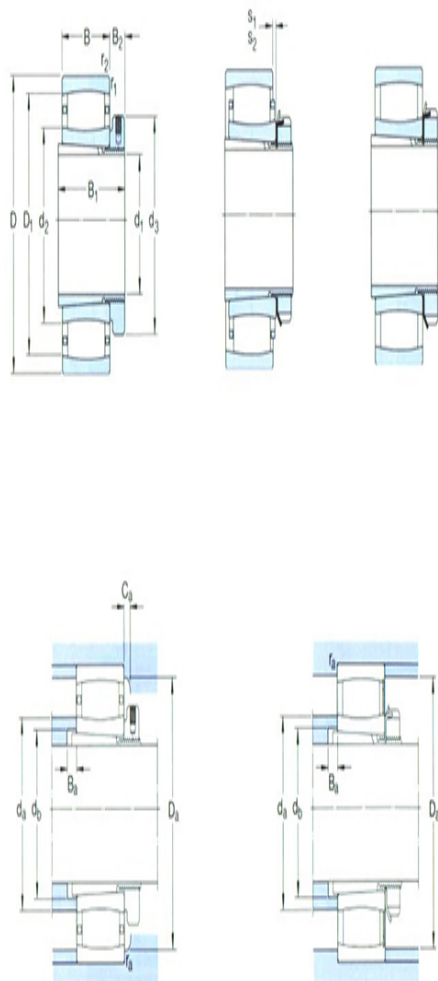

计算系数

k<sub>1</sub>: 0.111

k<sub>2</sub>: 0.109