



型号: C3224K

基本尺寸mm

d ₁ :	110
D:	215
B:	76

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	980
疲劳负荷极限 Pu:	98

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3200
质量轴承+紧定套:	14.2

型号


轴承:	*C3224K
紧定套:	H2324L

尺寸mm

d ₁ :	110
d ₂ ~:	149
d ₃ :	145
D1 ~:	190
B ₁ :	112
B ₂ :	22
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	17.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	160
d _b 最小:	131
Da 最小:	180
Da 最大:	203
B _a 最小:	17
Ca ²⁾ 最小:	2.4
r _a 最大:	2

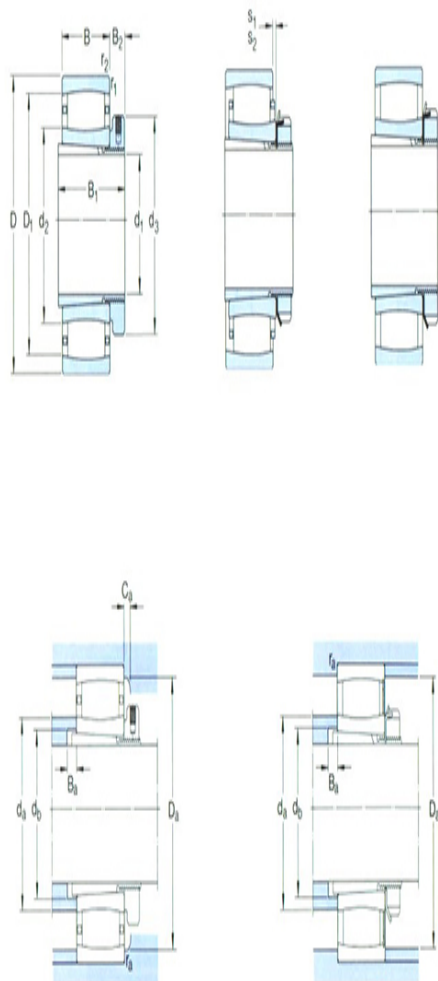

计算系数

k_1 : 0.103

k_2 : 0.108