



型号: C3028K1

基本尺寸mm

d ₁ :	125
D:	210
B:	53

基本额定负荷kN

动态 C:	490
静态 Co:	735
疲劳负荷极限 Pu:	72

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	9.3

型号


轴承:	*C3028K1)
紧定套:	H3028

尺寸mm

d ₁ :	125
d _{2 ~} :	163
d ₃ :	165
D1 ~:	194
B ₁ :	82
B ₂ :	24
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	11
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	161
d _b 最小:	147
Da 最小:	195
Da 最大:	200
B _a 最小:	8
Ca ²⁾ 最小:	4.7
r _a 最大:	2

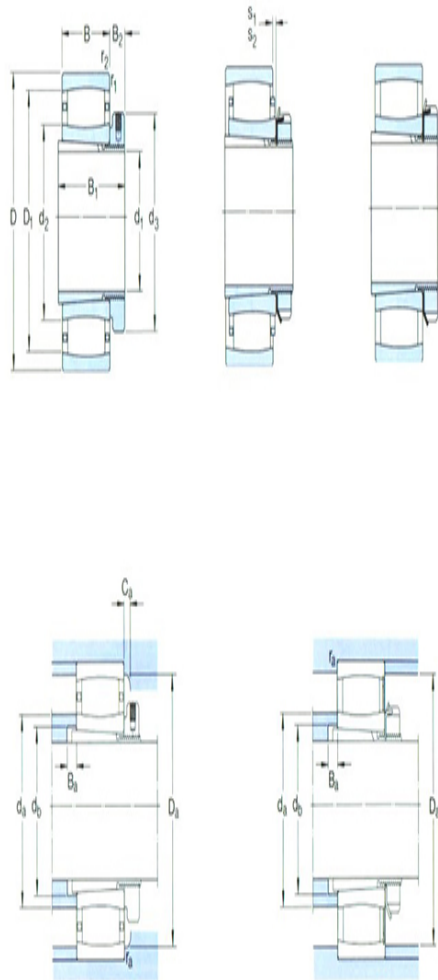

计算系数

k_1 : 0.102

k_2 : 0.116