



型号: C2228K

基本尺寸mm

d ₁ :	125
D:	250
B:	68

基本额定负荷kN

动态 C:	830
静态 Co:	1060
疲劳负荷极限 Pu:	102

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3400
质量轴承+紧定套:	17.5

型号


轴承:	*C2228K
紧定套:	H3128L

尺寸mm

d ₁ :	125
d _{2 ~} :	173
d ₃ :	165
D _{1 ~} :	223
B ₁ :	97
B ₂ :	24
r _{1,2 最小} :	3
s ₁ ¹⁾ ~:	13.7
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	190
d _{b 最小} :	149
Da 最小:	210
Da 最大:	236
B _{a 最小} :	8
Ca ²⁾ 最小:	2.3
r _{a 最大} :	2.5

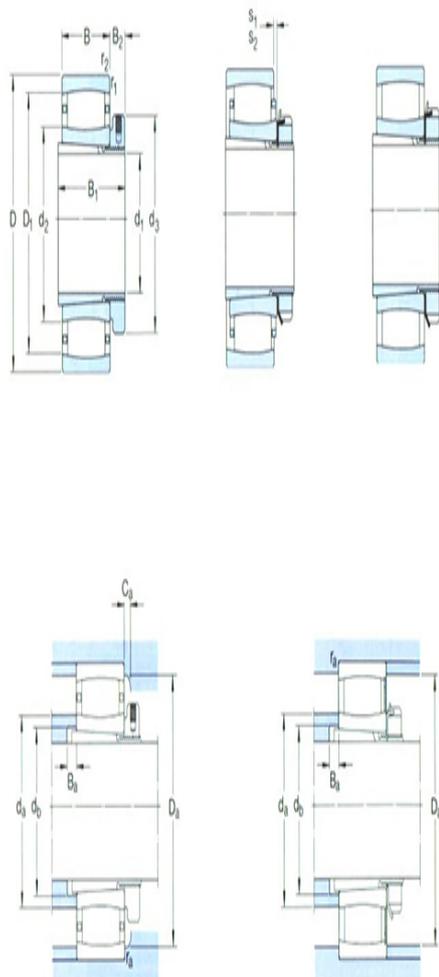

计算系数

k₁: 0.109

k₂: 0.108