



**型号: C3032K1**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	140
D:	240
B:	60

**基本额定负荷kN**

动态 C:	600
静态 Co:	980
疲劳负荷极限 Pu:	93

**额定转速r/min**

参考转速:	2200
极限转速:	3000
质量轴承+紧定套:	14.5

**型号**


轴承:	*C3032K1)
紧定套:	H3032

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	140
d <sub>2</sub> ~:	187
d <sub>3</sub> :	190
D1 ~:	218
B <sub>1</sub> :	93
B <sub>2</sub> :	27.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	15
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	186
d <sub>b</sub> 最小:	168
Da 最小:	220
Da 最大:	229
B <sub>a</sub> 最小:	8
Ca <sup>2)</sup> 最小:	5.1
r <sub>a</sub> 最大:	2

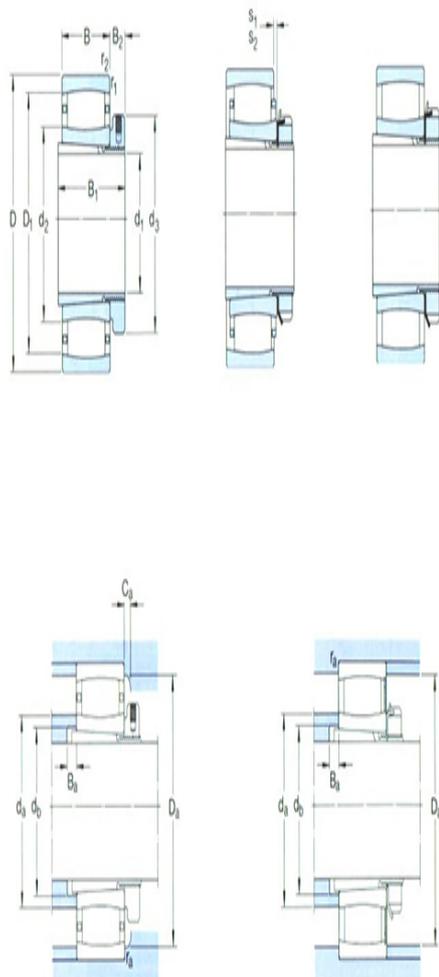

## 计算系数

$k_1$ : 0.115

$k_2$ : 0.106