



型号: H317E

基本尺寸mm

d ₁ :	75
D:	150
B:	36

基本额定负荷kN

动态 C:	275
静态 Co:	320
疲劳负荷极限 Pu:	36.5

额定转速r/min

参考转速:	4300
极限转速:	5600
质量轴承+紧定套:	3.7

型号


轴承:	*C2217K
紧定套:	H317E

尺寸mm

d ₁ :	75
d _{2 ~} :	104
d ₃ :	110
D _{1 ~} :	133
B ₁ :	63
B ₂ :	19
r _{1,2 最小} :	2
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	110
d _{b 最小} :	91
Da 最小:	125
Da 最大:	139
B _{a 最小} :	12
Ca ²⁾ 最小:	1.3
r _{a 最大} :	2

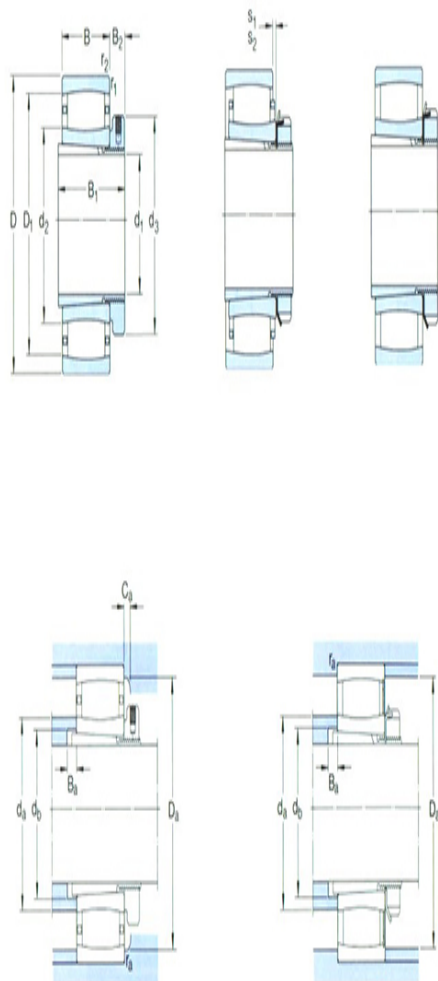

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.105