



型号: H318E

基本尺寸mm

d ₁ :	80
D:	160
B:	40

基本额定负荷kN

动态 C:	325
静态 Co:	380
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5300
质量轴承+紧定套:	4.5

型号


轴承:	*C2218K
紧定套:	H318E

尺寸mm

d ₁ :	80
d _{2 ~} :	112
d ₃ :	120
D _{1 ~} :	144
B ₁ :	65
B ₂ :	19
r _{1,2 最小} :	2
s ₁ ¹⁾ ~:	9.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	120
d _{b 最小} :	96
Da 最小:	130
Da 最大:	149
B _{a 最小} :	10
Ca ²⁾ 最小:	1.4
r _{a 最大} :	2

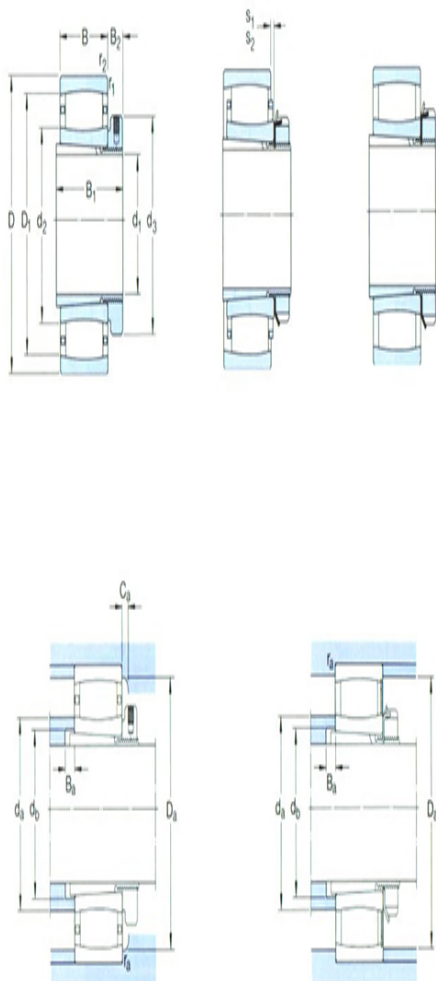

计算系数

k₁: 0.104

k₂: 0.117