



型号: H319E

基本尺寸mm

d ₁ :	85
D:	170
B:	43

基本额定负荷kN

动态 C:	360
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	44

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5000
质量轴承+紧定套:	5.3

型号


轴承:	*C2219K1)
紧定套:	H319E

尺寸mm

d ₁ :	85
d _{2 ~} :	113
d ₃ :	125
D1 ~:	149
B ₁ :	68
B ₂ :	20
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	10.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	112
d _b 最小:	102
Da 最小:	149
Da 最大:	158
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	4.2
r _a 最大:	2

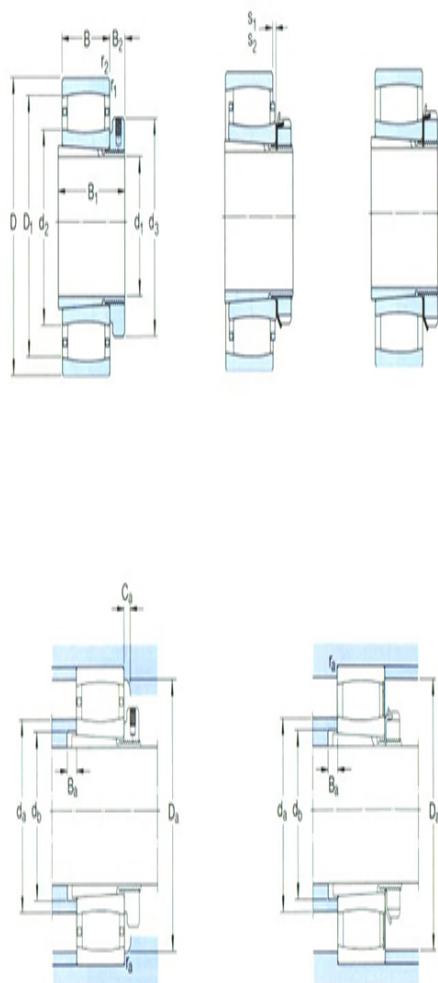

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.104