



**型号: H3120E**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	90
D:	165
B:	52

**基本额定负荷kN**

动态 C:	415
静态 Co:	540
疲劳负荷极限 Pu:	58.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3200
极限转速:	4300
质量轴承+紧定套:	6.1

**型号**


轴承:	*C3120K1)
紧定套:	H3120E

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	90
d <sub>2 ~</sub> :	119
d <sub>3</sub> :	130
D1 ~:	150
B <sub>1</sub> :	76
B <sub>2</sub> :	21
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~:	10
s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	-

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	119
d <sub>b</sub> 最小:	106
Da 最小:	150
Da 最大:	154
B <sub>a</sub> 最小:	6
Ca <sup>2)</sup> 最小:	4.5
r <sub>a</sub> 最大:	2

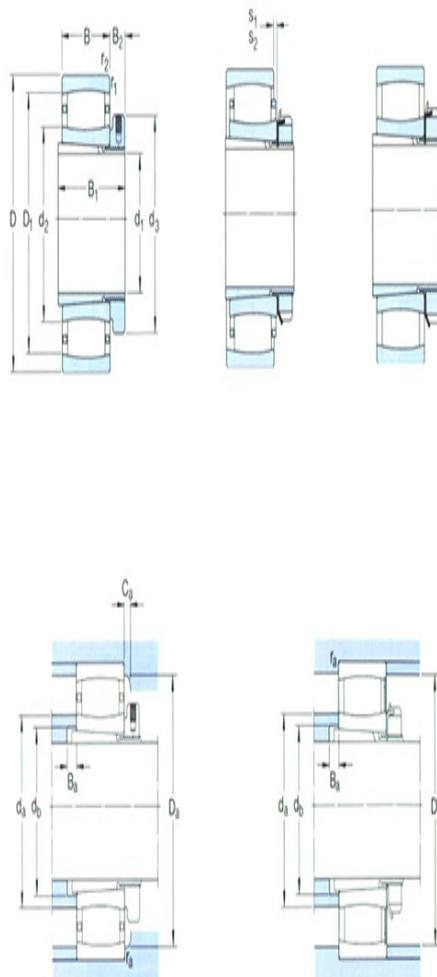

## 计算系数

$k_1:$  0.1

$k_2:$  0.112