



型号: H320E

基本尺寸mm

d ₁ :	90
D:	180
B:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	415
静态 Co:	465
疲劳负荷极限 Pu:	47.5

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量轴承+紧定套:	6.3

型号


轴承:	*C2220K
紧定套:	H320E

尺寸mm

d ₁ :	90
d _{2 ~} :	118
d ₃ :	130
D _{1 ~} :	157
B ₁ :	71
B ₂ :	21
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	10.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	130
d _b 最小:	108
Da 最小:	150
Da 最大:	168
B _a 最小:	8
Ca ²⁾ 最小:	0.9
r _a 最大:	2

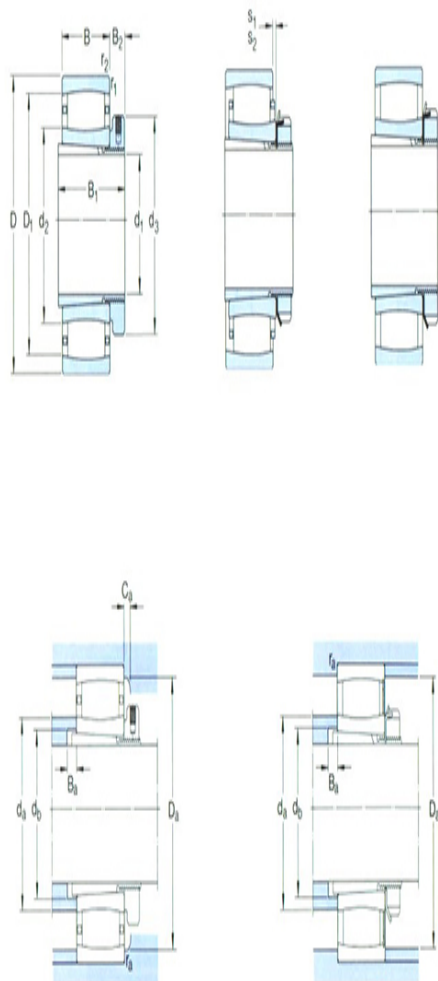

计算系数

k_1 : 0.108

k_2 : 0.11